


Die manuelle Zeitsynchronisation mit der Senderruftaste / Empfangs-Kontrollanzeige.

Sie können mit Ihrer JUNGHANS MEGA auch manuell eine Verbindung zum Sender DCF 77 herstellen - Hierfür drücken Sie länger als drei (weniger als 10) Sekunden lang auf die mittlere Senderruftaste T2.

Ein kürzeres Drücken von T2 als 3 Sekunden bewirkt den Wechsel zwischen Datumsanzeige und Kontrolldisplay. Sollten Sie versehentlich länger als zehn Sekunden gedrückt haben, würde der "Neustart" ausgelöst werden.

Taste T2 < 3 sec	= Anzeigenwechsel
Taste T2 > 3 sec und < 10 sec	= Senderuf
Taste T2 > 10 sec	= Neustart

- Die intern gespeicherte Uhrzeit wird nun durch das Einlesen des neuen Zeit-Telegramms kontrolliert.
- Die blinkende Empfangskontroll-Anzeige des Kontrolldisplays (6) zeigen, daß der Empfänger eingeschaltet ist.
- Bis zum Minutenempfang der Cäsium-Zeitbasis in Braunschweig bleiben der Stunden-, Minutenzeiger auf Nullstellung, das Display zeigt dann beginnend mit "01" die Sekunden an.
- Nach dem Abschluß der Zeitsynchronisation zeigt Ihre JUNGHANS MEGA wieder die absolut präzise Zeit an. Das Datumsfeld ist wieder sichtbar.
- Ist der Empfang beim ersten Synchronisationsversuch gestört, startet Ihre JUNGHANS MEGA automatisch bis zu fünf weitere Versuche. Falls dann immer noch kein Zeitvergleich möglich war, wird nach sieben Minuten wieder die intern gespeicherte Zeit des letzten erfolgreichen Funkkontaktes angezeigt. Die Empfangskontroll-Anzeige des Kontroll-Displays erhöht sich bei jedem erfolglosen Empfangsversuch (max. 9) um 1.

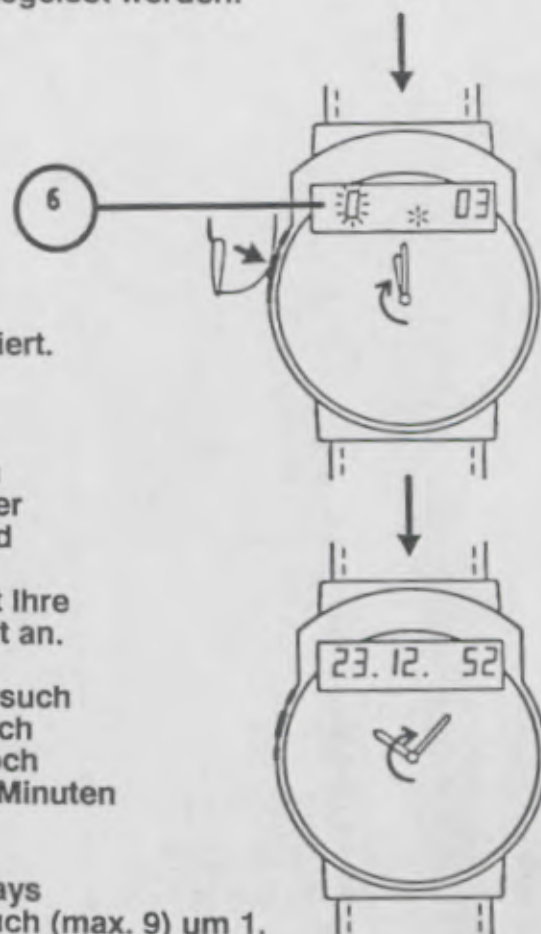

Eine Zahl 3 der Empfangskontrollanzeige zeigt, daß Ihre Funk-Armbanduhr in den letzten drei Tagen keinen Empfang mehr mit dem Sender DCF 77 hatte.